


Бренд-шоп Ерго.

Кутова конструкція з подіумом. ДСП можна кріпити до стін (цегла).

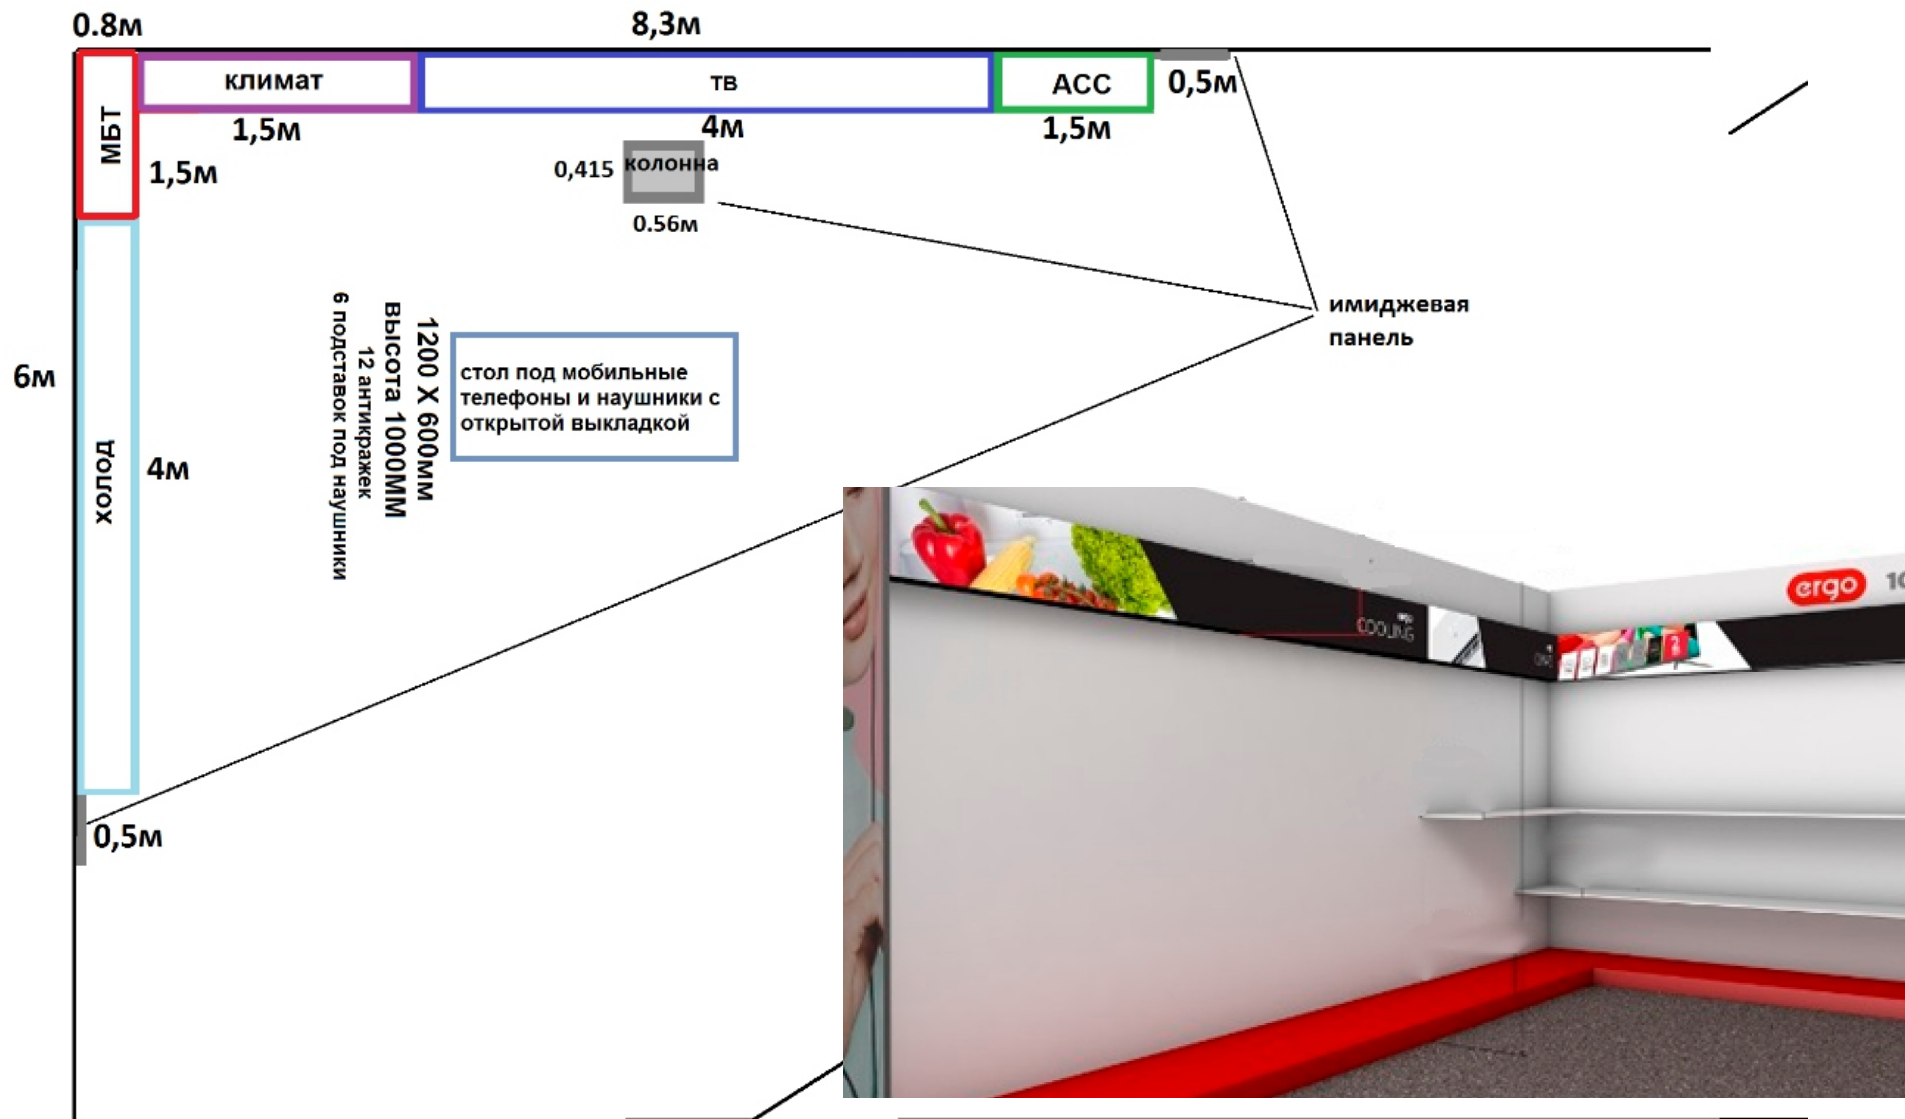

* Розміри довідкові. Перед запуском у виробництво необхідно провести фінальні заміри на місці монтажу.


Стіна 1.

Стінка, полиці - ДСП біла гладка мат 18 мм. Подіум - ДСП червона (лимонна шкірка) 18 мм.

Глибина подіума 800 мм., полиць 600 мм. Лого ergo 560x240 мм, напис 2350x150 мм. - акрил прозорий 3 мм.
с прикаткою глянцевого оракалу 641 серії 031 та 071. Іміджі - прикатка оракалу з друком - 2600x500 мм та 300x7000 мм.
Перфолист білий 1500x1900 мм. 90 білих подвійних гачків 300x25 мм. з прозорими цінникотримачами 60x40 мм.




7,5м

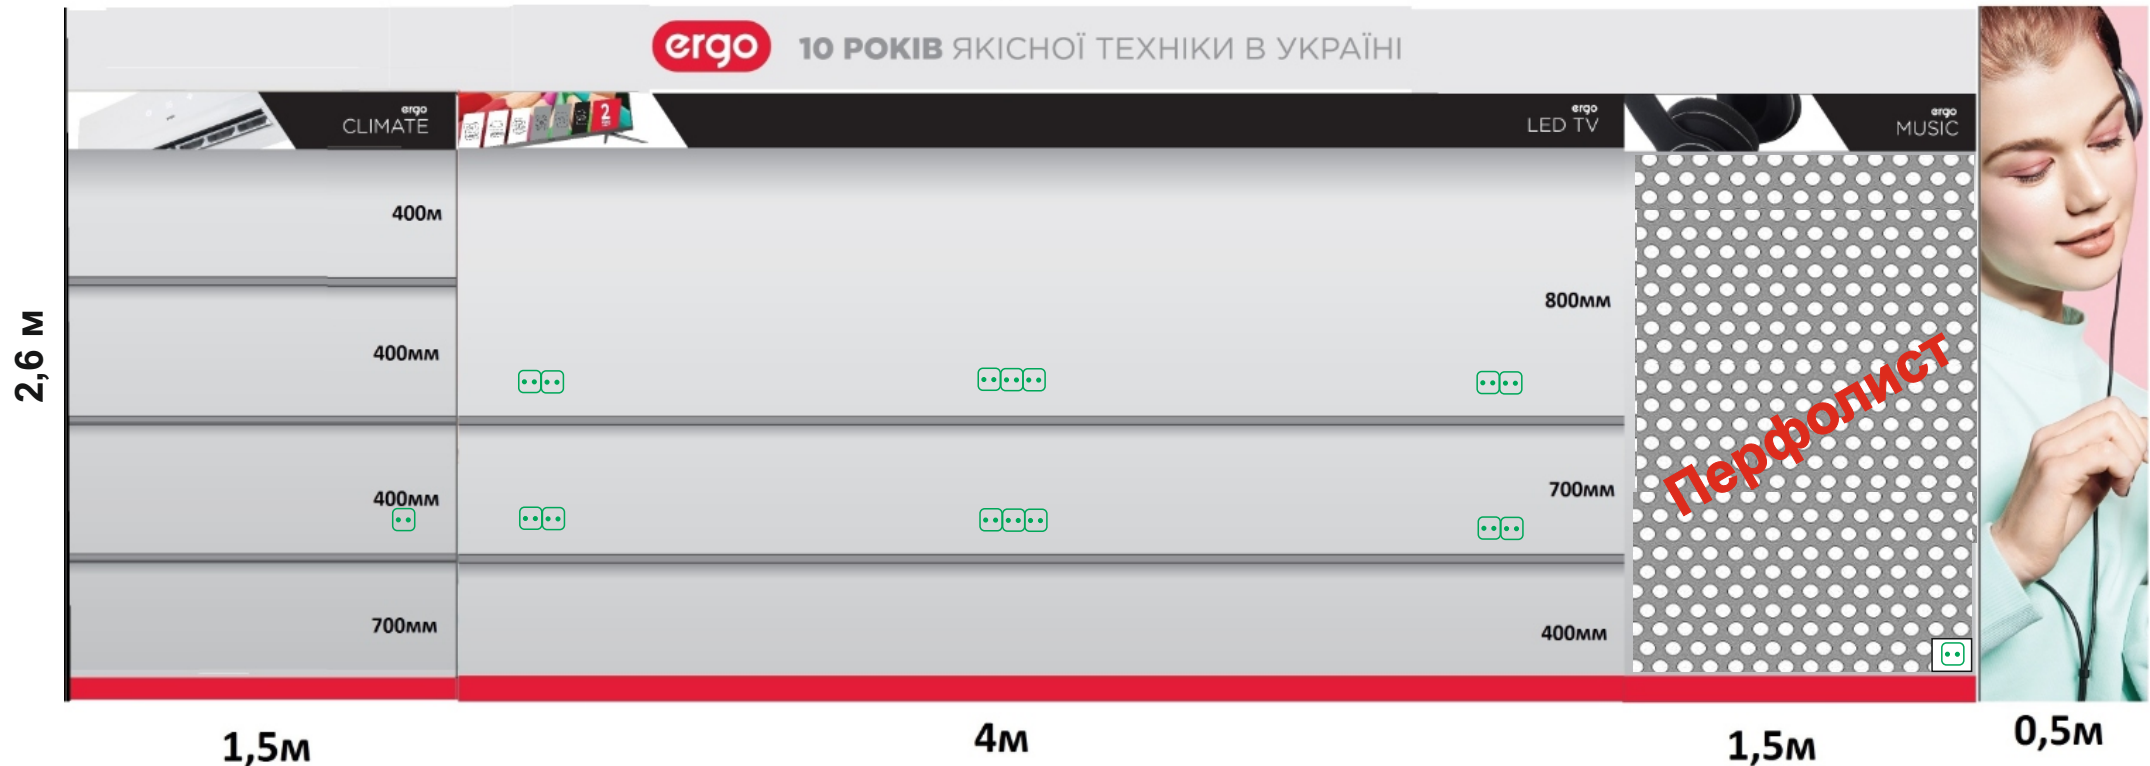

Стіна 2.

Стінка, полиці - ДСП біла гладка мат 18 мм. Подіум - ДСП червона (лимонна шкірка) 18 мм.

Глибина подіума 800 мм., полиць 600 мм. Лого ergo 560x240 мм, напис 2350x150 мм. - акрил прозорий 3 мм.
з прикаткою глянцевого оракалу 641 серії 031 та 071. Прикатка оракалу з друком - 500x2600 мм та 5500x300 мм.

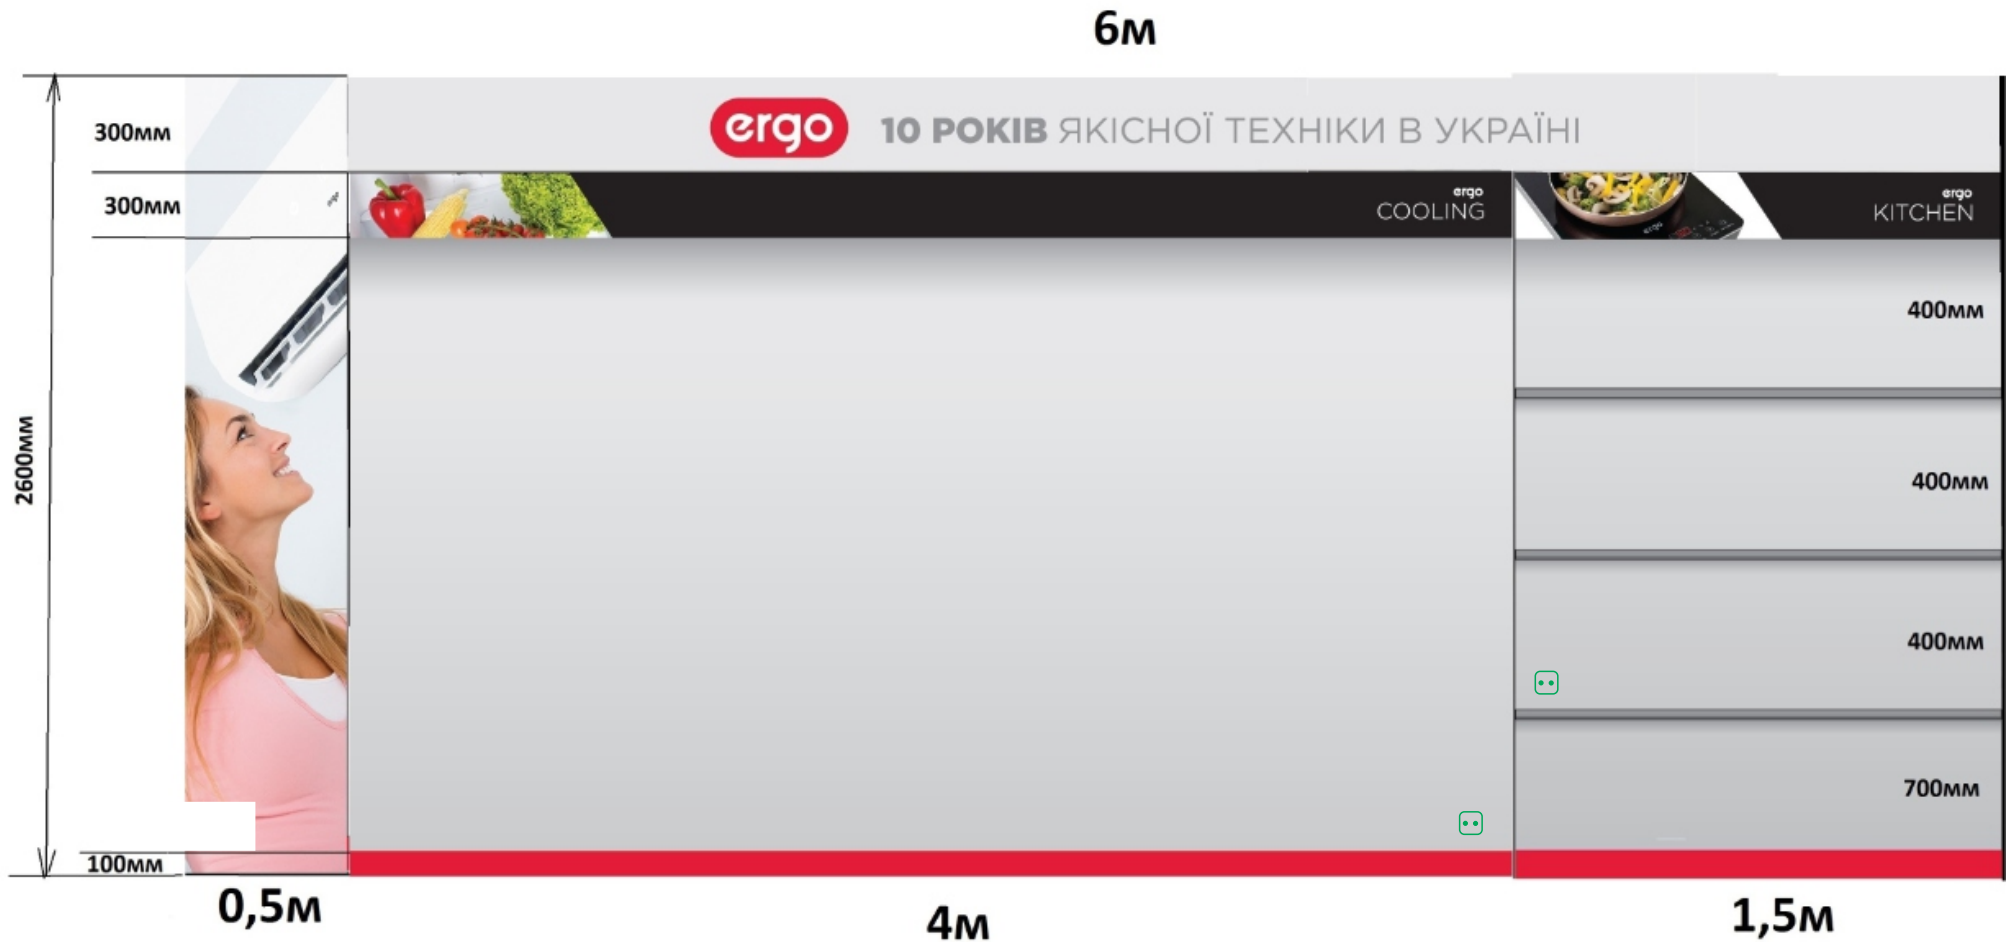

На всіх полицях і на подіумі по периметру наклеєно прозорі цінникотримачі висотою 40 мм. на всю довжину. Полиці встановлюються на металевих тримачах з розрахунку 1 шт. на 0,5 м.

Установка та комутація між собою 18 розеток 220 V.

Місця монтажу позначено на схемі.



Брендування колони.

На колону в торговому залі кріпиться на саморізах 4 панелі з ПВХ 3 мм. з УФ-друком.

560x2900 мм - 2 шт.

415x2900 мм - 2 шт.





Стіл ERGO.

1200x600x1000 мм. Біла ДСП 18 мм.
зрощена до 36 мм.

На боковинах з двох сторін прикатка
оракалу з друком.

Установка 12 антикрадійних систем
(надаються замовником)

Прозорі цінникотримачі по 2 довгим
сторонам.

Підключення до мережі 220 В - шнур с
вилкою 5 м. з комутацією на 2 розгалужувачі
по 6 розеток в кожному. Кабель-канал під
стільніцею для
маскування шнура и кабелів живлення від
блоків живлення смартфонів.

Підставки під навуш-
ники - 6 шт.

Висота 250 - 2 шт,
280 - 2 шт,
310 и 360 мм.

МДФ 36 і 18 мм,
Фарбування в червоний
колір RAL 3024.

